



# Oventrop

## Termostatiske reguleringsventiler

- enkelt, tidsløst design
- alsidigt program
- følerindsats der ikke sætter sig

### Ventilhus:

Oventrop ventilhus RF er beregnet til to-strengsanlæg med pumpe og for montage i anlæggets fremløb. Skruetilslutning til termostat M30 x 1,5. RF er udført med fast kapacitetsbegrænsning.

Ventilhusets pakkåse kan udskiftes, mens der er vand og tryk på anlægget, ved anvendelse af OV "Demo-Bloc" (VVS-nr. 403437.551), som kan lånes eller købes hos PHJ.

### Følelement:

Følelementet leveres som standard med M30 x 1,5 for tilslutning til Oventrops ventilhus RF, eller med snap-kobling for tilslutning til Danfoss ventilhus RA.

Indstillingsområde er 7-28°C og kan begrænses eller blokeres med memory clip på forsiden af elementet. Den fjederbelastede kegle forhindrer indsatsen i at sætte sig, når radiatoren ikke er i brug i længere perioder.

Følelementet leveres enten som fast føler, løs føler med 2 m kappilar eller med fjernindstilling. Hvidt indstillingshåndtag (RAL 9016).




P. HENNING JENSEN APS

Centervej 18 · DK-3600 Frederikssund  
Tlf. (+45) 47 31 20 55 · Fax (+45) 47 38 41 58  
www.phj.dk · salg@phj.dk

# Teknisk specifikation

## Ventilhus:

Udførelser:	Lige-, vinkel- og axialløbende med muffe og forskruning
Materiale ventilhus:	Forniklet messing
Materiale ventilindsats:	Messing og o-rings pakdåse af gummi
Temperaturområde:	Fra -10 <sup>0</sup> C til +120 <sup>0</sup> C
Maks. driftstryk:	10 bar




Ventiludførelse	Dimension	VVS-nr.	Byggelængder	Kvs-værdi
Lige	DN 10 3/8"	40 3430.103	75	1,35
	DN 15 1/2"	40 3430.104	83	1,35
	DN 20 3/4"	40 3430.106	106	1,25
Vinkel	DN 10 3/8"	403431.103	49	1,35
	DN 15 1/2"	403431.104	54	1,35
	DN 20 3/4"	403431.106	63	1,35
Axial	DN 10 3/8"	403432.103	104	1,8
	DN 15 1/2"	403432.104	117	2,1
	DN 20 3/4"	403432.106	129	2,1

## Følelement:

Udførelse:	Fast føler, løs føler med 2 m kappilarrør, fjernindstilling
Tilslutning:	Skruetilslutning M30 x 1,5 eller snap-kobling til Danfoss ventilhuse RA.
Reguleringsmekanisme:	Gasfyldt følelement med fjederbelastet bælgssystem, der forhindrer indsatsen i at sætte sig.

VVS nr.:	Udførelse:	Tilslutning:
40 3434.100	Fast føler	M30 x 1,5 mm omløber
40 3434.600	Fast føler	Snap-kobling
40 3435.100	Løs føler	M30 x 1,5 mm omløber
40 3435.600	Løs føler	Snap-kobling
40 34xx.100	Fjernindstilling	M30 x 1,5 mm omløber

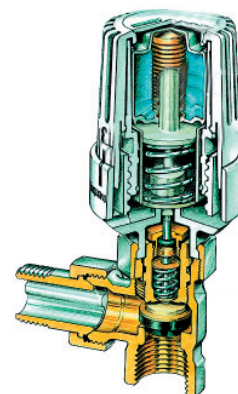

## Øvrigt program:



Returventil  
"Combi"



Ventilradiator tilslutning  
"Multiflex"



Strengreguleringsventil  
"Hydrocontrol"

# Oventrop termostatiske reguleringsventiler